

## PANEL COMPACT CRI80 33W/840 UGR19 60X60

LEDVANCE Panel Compact 3630lm 600X600mm 33W/840 UGR19

El nr.: **5642014682**


EAN nr.: **4099854017223**

Type nr.: **4099854017223**

Leverandør: **LEDVANCE**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **4**

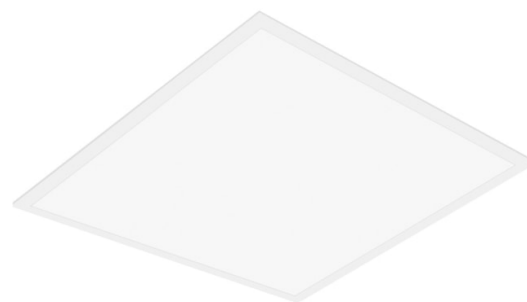

### Specifikationer

Effektiv lysstrøm: 3630 lm

Farvetemperatur: 4000 - 4000 K

Afskærmningsmateriale: Plast med struktur

Kapslingsklasse (IP): IP40

Farvegengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Antal poler: 2

Beskyttelsesklasse (IEC 60529): II

Blændingstal (UGR): 19

Bluetooth-betjent: Nej

Brandmodstandsdygtighed "D": Nej

Bredde: 595 mm

Bredde indbygning: 575 mm

Brugbar til kontorarbejdsplads: Ja

CLO : Nej

Dæmning af sinuskurve reduktion: Nej

Dæmning på bagkant: Nej

Dæmning på forkant: Nej

Dæmpbar DALI-2: Nej

Dæmpning 0-10 V: Nej

Dæmpning 1-10 V: Nej

Dæmpning af spændingsmodulering: Nej

Dæmpning afhængig af kontrol udstyr: Nej

Dæmpning DALI: Nej

Dæmpning DMX: Nej

Dæmpning DSI: Nej

Dæmpning GPRS: Nej

Dæmpning LineSwitch: Nej

Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse: Nej

Indbygningshøjde/dybde: 50 mm

Indbygningslængde: 575 mm

Justerbar farvetemperatur: Nej

Justerbar lysfordeling: Nej

justerbar lysstrøm: Nej

Kapslingsfarve: Hvid

Kompatibel med Amazon Alexa: Nej

Kompatibel med Apple HomeKit: Nej

Kompatibel med Casambi: Nej

Kompatibel med Google Assistant: Nej

Længde: 595 mm

Levetid L70/B50 ved 25 °C: 70000 h

Levetid L80/B10 ved 25 °C: 50000 h

Levetid L90/B10 ved 25 °C: 40000 h

Lysfordeler: Diffuser linse / optik / panel

Lysfordeling: Symmetrisk

Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordning 2019/2015: E

Lyskildetype: LED udskiftelig

Lysudbytte: 110 lm/W

Lysudstråling: Direkte

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B16: 61

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C16: 78

Materialekapslinger: Stål

Med bevægelsessensor: Nej

Med forkobling: Ja

Med luftspalter: Nej

Dæmpning med touch: Nej
Dæmpning med trykknop: Nej
Dæmpning potentiometer (integreret): Nej
Dæmpning producentens eget system: Nej
Dæmpning programmerbar: Nej
Dæmpning RF: Nej
Dæmpning zigbee: Nej
Effektfaktor: 0.9
Egnet for antal lamper: 0
Egnet til indbygning: Ja
Egnet til loftmontage: Ja
Egnet til loftpendel: Ja
Egnet til påbygning: Ja
Egnet til sammenbygning: Nej
Egnet til vægmontering: Nej
Farve konsistens (McAdam ellipse): SDCM5
Farve på lys: Hvid
Fatning: Andet
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
Højde/dybde: 32 mm
Ikke dæmpbar: Ja

Med lyskilde: Ja
Med lyssensor: Nej
Nettype: Højglans
Nødstrømsforsyning integreret: Nej
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1: -10 - 45 °C
Nominel spænding: 220 - 240 V
Nominel strøm: 150 - 150 mA
Overfladebeskyttelse, hus: Pulverlakering
Slagfasthed: IK02
Spændingstype: AC
Strålingsvinkel: Extrem bred stråle >80°
Styreenhed: EVG
Systemeffekt: 33 W
Tilslutningstype: Stikklemme
Total harmonisk forvrængning (THD): RG0
Type af leder: Egnet til gennemfortrådning
Udskifteligt betjeningsudstyr: Ja
Understøtter IFTTT: Ja
Velegnet til nødbelysning: Ja
Velegnet til vægmontering: Nej

## Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH: Nej

ROHS: True
------------

## Tekst

Panel Compact er egnet i kontorer, foyerer, gangarealer, skoler mm. Armaturet er oplagt til T-skinnefløfter samt indbygning i gips- og troldektlofter med tilbehør. Panelerne leveres med kvalitetsdrivere, som sikrer flimmerfrit lys og pålidelig drift. De er designet med høj kvalitets polystyren diffusere, som ikke gulner over tid samt sikrer et ensartet lys. Lav flimmer takket være elektronisk forkobling Energibesparelser pga. systemeffektivitet på op til 110 lm/w Ekstern driver til udvidet fleksibilitet og nem installation Version med DALI-forkobling er tilgængelig 5 års garanti Ekstruderet aluminiumsramme Levetid (L80/B10): Op til 50.000 timer (ved 25°C) Ekstern forkobling medfølger Sikkerhedsline til armatur medfølger Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhængning Enkelte versioner i Ra90

## Beskrivelse

Watt: 33,00 W Kelvin: 4000 K Lumen: 3630 lm Spredningsvinkel: 90 ° L/B/H (mm): 595,00/595,00/32,00 Dæmpbar: No Beskyttelsesklasse: IP40/IP20 Levetid (t): 50000