


INSTALLATIONSVEJLEDNING

Wi-Fi Dåselysdæmper

DIO1192



RoHS



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Produkt type	PL Dåselysdæmper
Spænding	220-240V AC
Maks belastning	150W LED
WiFi frekvens	2,4GHz - 2,4835GHz
Arb. Temperatur	-10°C - +40°C
Maks. temperatur	Tc: +80°C (Max.)
Distance fra router	≤ 8-10 meter
Mål (BxLxH)	51x47x22 mm
IP klasse	IP20
Garanti	2 år
Dæmpnings type	Trailing Edge

EMC Standard (EMC)	
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),	
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),	
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),	
EN 62311: 2008, EN 55015:2013	
+A1:2015, EN 61547:2009	
Sikkerheds Standard (LVD)	
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/	
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/	
AMD1+1939/AMD2:2006,	
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,	
EN 60669-1:2018	

RoHS Standard (RoHS)	
2011/65/EU, (EU) 2015/683	

Radio Udstyr (RED)	
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	

Kontroller dit lys via mobil-netværket hvorefter du er. Alt-i-én mobil app med Smartlife eller Tuya Smart



INSTALLATION

▲ ADVARSEL




1. Installation af dette produkt SKAL altid udføres af en autoriseret elektriker.
2. Produktet skal installeres uden for rækkevidde for børn og husdyr
3. Produktet må ikke komme i kontakt med vand og må ikke installeres udendørs.
4. Installer ikke produktet i nærheden af stærke elektromagnetiske apparater eller mikroovne.
5. Vær opmærksom på, at beton- eller metal mure kan forringe signalet betydeligt og bør derfor undgås.
6. Skil eller modificer aldrig produktet, da det kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Alt garanti fratæller, hvis produktet modificeres eller adskilles.

IMPORTØR


Dette produkt importeres af:

JS Gruppen ApS
Østre Gjesingvej 13
6715 Esbjerg N
Danmark


Størrelse og installation



Kan ikke anvendes sammen med støjkonsensator mod krybestrom



INSTALLATIONS DIAGRAM



INSTALLATION

1. Sluk altid for strømmen, inden du påbegynder en el-installation
2. Forbind installationskablerne jf. kablingsdiagrammet herover.
3. Placer lysdæmperen i PL dåsen.
4. Tænd for strømmen og følg nu installationsvejledningen for WiFi opsætningen.

BEMÆRK: Hav din smartphone/tablet tæt på dåselysdæmperen under installation. Der skal være fuld WiFi signal ved dåselysdæmperen (Maks. 5 meter fra WiFi router)
Slå altid "Mobil Data" fra under installation for at undgå interferens med WiFi data signalet.

OFTEST STILLEDE SPØRGSMAÅL

S1: Jeg søger efter enheden i SmartLife / Tuya Smart, men der sker ikke noget?

- a. Tjek om dåselysdæmperen er tilsluttet korrekt.
- b. Prøv at slå "Mobil Data" fra på din mobile enhed, så kun WiFi er tændt og prøv så at lave en ny søgning.
- c. Sæt din WiFi router tættere på dåselysdæmperen.
- d. Hav din mobile enhed tættere på dåselysdæmperen.
- e. Sæt Dåselysdæmperen i søgetilstand ved at slukke for lyset på kontakten og holde kontakten inde i 10 sekunder, indtil lyset blinker op og ned.

S2: Hvilke lyskilder kan forbindes til lysdæmperen? LED på op til 150W i alt, Halogen 200W i alt

S3: Hvad sker der hvis WiFi signalet afbrydes?

Du kan stadig styre lyset via din klap-tryk kontakt i væggen. Så snart WiFi signalet kommer tilbage, vil dåselysdæmperen automatisk forbinde igen.

S4: Hvad sker der, hvis jeg skifter netværksnavn (SSID)

Så skal du på ny konfigurere dåselysdæmperen ved at følge punkterne fra installationsvejledningen.

S5: Hvordan nulstiller jeg dåselysdæmperen?

Sluk lyset på din kontakt og hold kontakten inde i ca. 10 sekunder, indtil lyset begynder at blinke op og ned. Tilslut den nye enhed eller tryk på kontakten igen for at annullere.

MANUEL BETJENING

Denne dåselysdæmper kan betjenes uden brug af WiFi netværk. Den manuelle betjening fungerer via en fjederbelastet afbryder.

- Kort tryk (<1s): Permanent tænd/sluk funktion.
- Lang tryk (>1s): Justér lysstyrke op og ned.

BEMÆRK

Både den manuelle betjening og den App- og stemmestyrede betjening, overskriver hinanden. Lysdæmperen vil altid huske på den seneste dæmpningsgrad efter sluk, ligeegyldigt om du slukker via app, stemmestyrelse eller kontakt.

HENT SMARTLIFE APP'en



iOS APP / Android APP


Scan QR koden for at downloade Smartlife APP'en. Har du ikke mulighed for at scanne QR koden, kan den hentes fra AppStore (iOS) eller Play Butik (Android).

FORBIND TIL APP Smartlife eller Tuya Smart




1

Åbn Smartlife eller Tuya Smart app'en og registrer en ny konto, eller log ind med din nuværende.




3

Hvis dit lys er tændt, sluk det da på kip-tryk kontakten.
Sæt dåselysdæmperen i søgetilstand ved at holde din kip-tryk kontakt inde i ca. 10 sekunder, indtil lyset begynder at blinke op og ned.




4

Åbn Smartlife / Tuya Smart app'en og tryk på "Add" i øverste højre hjørne (Lille PLUS(+)-symbol). Vælg "Smart Lighting" i venstre panel og vælg herefter den første "Lighting Devices" i oversigten.



5

Vær sikker på at dåselysdæmperen er i "Søgetilstand" (Se figur 3) og klik herefter på: Confirm light blinks rapidly"

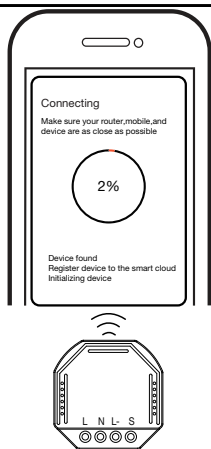


6

Sammenkoblingen vil tage mellem 10 og 120 sekunder, alt afhængigt af kvaliteten af dit WiFi signal og hvor tæt dæmperen er på din WiFi router. (HUSK at slå mobil data fra under processen)



7


Når sammenkoblingen er gennemført, vil din dæmper fremgå som "Wi-Fi Dimmer" i app'en. Du kan omdøbe til selvvalgt navn nu eller senere.

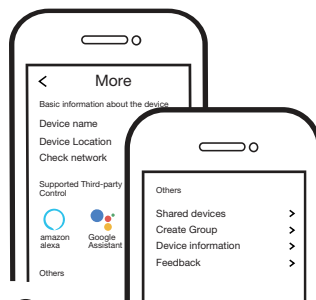

8

Hvis du ønsker stemmestyring gennem Google Home eller Amazon Alexa, kan de nu tilkobles på normal vis.

For mere info om, hvordan du tilkobler til Google Home, se da vores video-guide på: <https://detled.dk>



9

Tillykke. Din dåselysdæmper kan nu styres via app, eller stemmestyreres via Google Home eller Amazon Alexa, ligemeget hvor i verden du befinder dig.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med produktet.